



ANSID
CORPORATION

A. ΣΙΔΕΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.

ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΑΡΡ



LP-25 LP KIT (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0248)

Το σετ περιλαμβάνει:

- R-LP: Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής CGA-510
- H-4: Λαβή
- H-12: Ελαστικό σωλήνα
- T-5: Ακροφύσιο
- Για μαλακή συγκόλληση μετάλλων μέχρι 100 mm
- Για χαλκοκόλληση με ασήμι μέχρι 50 mm



LP-29 LP KIT (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0250)

Το σετ περιλαμβάνει:

- R-LP: Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής CGA-510
- H-4: Λαβή
- H-12: Ελαστικό σωλήνα
- T-6: Ακροφύσιο
- Για μαλακή συγκόλληση μετάλλων μέχρι 150 mm
- Για χαλκοκόλληση με ασήμι μέχρι 100 mm



Total LP Λάστιχο H-12 (ΚΩΔΙΚΟΣ 1412-0080)

Λάστιχο με ρακόρ 3/16" I.D.T Grade με 9/16" 18 LH σπείρωμα. Συμβατό με τη χειρολαβή H-4, το δαυλό T-8, προσαρμοζόμενο ρυθμιστή R-LP για το LP. Το H-12 έχει μήκος 3,6 μέτρα (12 ft.).



R-LP Ρυθμιστής (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0705).

Ρυθμιστής από ορείχαλκο κατάλληλος για χρήση με αέρια ΜΑΡΡ, Προπάνιο και άλλα αέρια LPG. Προσαρμοζόμενο στα 60 psi. Συμβατό με βαλβίδα POL και σωλήνα 9/16" 18 LH. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση με ασετυλίνη.



H-4 Χειρολαβή (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0300)

Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με οπίσθια βαλβίδα και άμεση αποσύνδεση. Συμβατή με όλα τα ακροφύσια της TurboTorch. Κατάλληλη για συνδέσεις λάστιχων μεγέθους "B" διαστάσεων 9/16"-18.



T-2 Ακροφύσιο
LP No. 2
(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0150)



T-4 Ακροφύσιο
LP No. 4
(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0152)



T-5 Ακροφύσιο
LP No. 5
(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0153)



T-6 Ακροφύσιο
LP No. 6
(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0154)

No. ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ (mm)	ΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ		ΜΕΓΕΘΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ (σε mm)		ΜΕΓΕΘΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΡ GAS (σε mm)		ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
		Στα 24 PSI LBS/HR	Στα 36 PSI LBS/HR	ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ	ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΑΣΗΜΙ	ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ	ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΑΣΗΜΙ	
T-2	8.0	0.14	0.17	3-10	1-6	3-12	3-10	OR-A2
T-4	12.7	0.39	0.48	10-40	6-15	10-60	6-35	OR-A3
T-5	19.0	1.10	1.30	25-60	15-35	25-100	15-50	OR-A8
T-6	25.4	2.10	2.50	40-100	20-50	25-150	20-100	OR-T6



Πλήρες σετ φιάλης αερίου MAPS με συσκευή LP.



ΣΕΤ ΓΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΣΕΤ TURBO TOTE 116-03FPG (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0029)

Αποτελείται από:

- **OX-20** Φιάλη οξυγόνου 150 atm
- **MT-1** Φιάλη αερίου MAPP 1 lbs
- **221-05FP** Ρυθμιστής πίεσεως οξυγόνου με μανόμετρα CGA-540
- **MR-5** Ρυθμιστής πίεσεως για το αέριο MAPP
- **101-01FP** Χειρολαβή συγκόλλησης με ενσωματωμένες ανεπίστροφες βαλβίδες και φλογοπαγίδα
- **151-01FP** Χειρολαβή κοπής
- **252-03P** Διπλό λάστιχο μεγέθους "A" διαστάσεων 3/16" x 12 1/2 ft.
- **1-W-1, 2-W-1** και **4-W-1** Τρία ακροφύσια (μπεκ) συγκόλλησης με ενσωματωμένους αναμίκτες
- **0-3-GPP** Ακροφύσιο κοπής
- **251-01P** Μονοοπτικά γυαλιά οξυγονοκολλητή με διπλά τζάμια
- **L-1** Αναπτήρας ανάμματος εργαλείου
- **141-01** Θήκη από ανθεκτικό θερμοπλαστικό, με θέσεις φιαλών και εξαρτημάτων.



 **1-W-1 (0-W-1),**
Ανταλλακτικό ακροφύσιο
(μπεκ) (ΚΩΔΙΚΟΣ 0324-0071)

 **2-W-1 (00-W-1),**
Ανταλλακτικό ακροφύσιο
(μπεκ) (ΚΩΔΙΚΟΣ 0324-0072)

 **4-W-1 (000-W-1),**
Ανταλλακτικό ακροφύσιο
(μπεκ) (ΚΩΔΙΚΟΣ 0324-0074)



101-01FP Χειρολαβή συγκόλλησης με ενσωματωμένες ανεπίστροφες βαλβίδες και φλογοπαγίδα (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0310)



151-01FP Χειρολαβή κοπής (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0378)



221-05FP Ρυθμιστής πίεσης οξυγόνου με μανόμετρα CGA-540 (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0786)



0-3-GPP, Ανταλλακτικό ακροφύσιο κοπής (ΚΩΔΙΚΟΣ 0333-0390)



MR-5 Ρυθμιστής πίεσης για το αέριο MAPP (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0688)



252-03P Διπλό λάστιχο μεγέθους "A" διαστάσεων 3/16" x 12 1/2 ft. (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-1094)

ΔΑΥΛΟΙ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ) ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΑΡΡ



Σετ STK-9

(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0403)

Αποτελείται από:

- STK-R: Ρυθμιστή πίεσης CGA-600
- ST-3: Ακροφύσιο
- Βαλβίδα εύκολης αλλαγής
- Περιστρεφόμενο κατά 360°



Σετ STK-99

(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0851)

Αποτελείται από:

- STK-R: Ρυθμιστή πίεσης CGA-600
- ST-33: Ακροφύσιο
- Βαλβίδα εύκολης αλλαγής
- Περιστρεφόμενο κατά 360°

Σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν με αέριο ΜΑΡΡ ή Προπάνιο.

Η σειρά αυτή των εργαλείων επιτρέπει την επιλογή του κατάλληλου αερίου για χαλκοκόλληση με ασήμι σωλήνων από χαλκό, χαλκοκόλληση με μπρούντζο ατσάλινων σωλήνων ή επικόλληση σωλήνων με ροή νερού.



STK-R Ρυθμιστής

(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0687)

Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής πίεσης CGA 600. Για χρήση με φιάλες αερίου ΜΑΡΡ και Προπανίου. Για χρήση με όλα τα ακροφύσια της σειράς ST.



ST-33

Ακροφύσιο αυτόματης ανάφλεξης

(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0850).

Για χρήση με τα υφιστάμενα εργαλεία STK-9 και STK-99.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ για τους ΔΑΥΛΟΥΣ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ)



ST-1

(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0170)



ST-3

(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0171)

No. ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	ΜΕΓΕΘΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΡ GAS (σε mm)		ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ	ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΑΣΗΜΙ	
ST-1	3-12	10-12	STOR-1
ST-3	10-60	6-35	STOR-3

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



 **PT-1 Φιάλη προπανίου 14,1 oz.**
399,728 g ή 0,414 λίτρου
(ΚΩΔΙΚΟΣ 0916-0004)



 **MT-1 Φιάλη αερίου MAPP 16 oz.**
1 λίμπρα ή 453,592 g
ή 0,473 λίτρου
(ΚΩΔΙΚΟΣ 0916-0009)



 **OX-20 Φιάλη οξυγόνου 20 cu. ft.**
566,338 λίτρων
(ΚΩΔΙΚΟΣ 0916-0003)

 **Φιάλη 7,5 λιμπρών
αερίου MAPS**
7,5 λίμπρες ή 3,548 λίτρα





ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

BRIDGIT Κόλληση μαλακή χωρίς μόλυβδο. Κατασκευάζεται από κασσίτερο και περιέχει ασήμι, νικέλιο, χαλκό και αντιμόνιο. **Δεν περιέχει κάδμιο.** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις καθαριστικές αλοιφές BRIDGIT PASTE FLUX ή JEL-FLUX.

Το κουτί περιέχει 50 καρούλια κόλληση



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΟΛΛΗΣΕΩΝ	BRIGIT	Sn,	Ni,	Ag,	Sb,	Cu
	95/5	Sn,	Sb			
	50/50	Sn,	Pb			

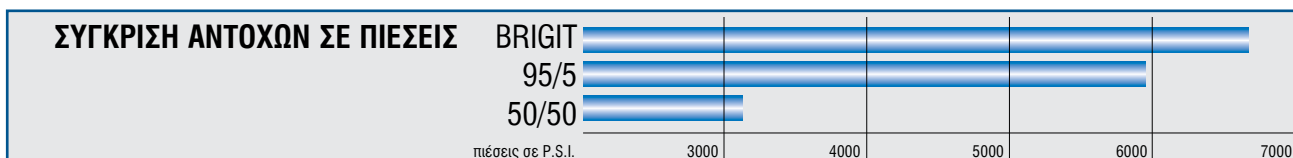

HARRIS SF-1 Κόλληση σκληρή. Χαλκός 92,5-93,0%. Φώσφορος 7,0-7,5%. **Δεν περιέχει κάδμιο.** Σχεδιασμένο κυρίως για συγκόλληση χαλκού με χαλκό και χαλκού με ορείχαλκο. Δεν είναι αναγκαία η χρήση καθαριστικού (π.χ. βόρακα) στο χαλκό, ενώ στον ορείχαλκο (μπρούτζο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο βόρακας σε σκόνη STAY-SILV #99. Το κουτί περιέχει 11,34 kg.



ITAL-BRAS Κολλήσεις που περιέχουν άργυρο σε ποσοστά από 20% έως 50%. Κυκλοφορεί σε δύο τύπους, με ή χωρίς κάδμιο. Το κουτί περιέχει 1 kg.



ITAL-BRAS Κολλήσεις που περιέχουν άργυρο σε ποσοστά από 20% έως 50%. Με επικάλυψη από βόρακα. Κυκλοφορεί σε δύο τύπους, με ή χωρίς κάδμιο. Το κουτί περιέχει 1 kg.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

 **BRIDGIT PASTE FLUX** Καθαριστικό σε μορφή αλοιφής. Κάθε βαζάκι έχει προσαρμοσμένο ειδικό πινέλο εφαρμογής στο καπάκι του. Κάθε κουτί περιέχει 24 βαζάκια.



 **JEL-FLUX** Καθαριστικό σε μορφή αλοιφής. Κάθε κουτί περιέχει 48 βαζάκια.



 **STAY-SILV #99** Καθαριστικό σε μορφή σκόνης (βόρακας). Κάθε βαζάκι περιέχει 100 g.

ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΑΡΡ



TS-1B Σετ (ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0230) (Δεν περιλαμβάνει τη φιάλη)

Αποτελείται από:

- ST-4 Ακροφύσιο
- TSH Χειρολαβή
- TS-12 Λάστιχο 3,7 μέτρων (12 ft.)
- STK-R Ρυθμιστής, CGA-600
- TSR Βάση στήριξης της φιάλης MT-1 αερίου ΜΑΡΡ GAS.

Διευκολύνει την εργασία συγκόλλησης στα δυσπρόσιτα μέρη. Πραγματοποιεί μαλακή συγκόλληση μέχρι τα 60 mm και χαλκοκόλληση με ασήμι μέχρι τα 35 mm. Για χρήση με αέριο ΜΑΡΡ και Προπάνιο.



ΡΥΘΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



TT-LP Turbo Test Ανιχνευτής Διαρροής Ψυκτικού
(ΚΩΔΙΚΟΣ 0386-0443)

Ο Ανιχνευτής Διαρροής Turbo Test "Total LP" χρησιμοποιείται με τις φιάλες αερίου ΜΑΡΡ (MT-1) ή Προπανίου (PT-1). Το Turbo Test "Total LP" είναι συμπαγές, εύχρηστο και ικανό να ανιχνεύει διαρροές 8 oz. (226,796 grams) το χρόνο. Είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο προστατευμένο με ανοξείδωτο χάλυβα. Ο σωλήνας περιστρέφεται κατά 360° για να διευκολύνει τη χρήση. Το μεταλλικό σώμα από βαρύ χαλκό έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά εάν αυτό χρειαστεί, αντικαθίσταται εύκολα. Η βαλβίδα απομακρύνεται και καθαρίζεται εύκολα. Παρέχει ομοιογενή, σταθερό στρόβιλο φλόγας.



ΚΟΦΤΕΣ



 **Κόφτης ΙΤΕ TC-O328**
Για διαμέτρους 3-28mm
(ϕ 1/8"-1 1/8")



 **Κόφτης ΙΤΕ TC-O432-ZR**
Για διαμέτρους 4-32mm
(ϕ 3/16"-1 1/4")



 **Κόφτης ΙΤΕ TC-O638-R**
Για διαμέτρους 6-38mm
(ϕ 1/4"-1 1/2")



 **Κόφτης ΙΤΕ TC-312**
Για διαμέτρους 7-41mm
(ϕ 1/4"-1 5/8")



 **Κόφτης IMPERIAL TC-1050**
Για διαμέτρους 4-15mm
(ϕ 1/8"-1/2")



 **Κόφτης IMPERIAL TC-1000**
Για διαμέτρους 4-28mm
(ϕ 1/8"-1" ονομαστική)



ANSID
CORPORATION

Α. ΣΙΔΕΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Φ λ έ μ ι ν γ κ 2 4 Μ ο σ χ ά τ ο 1 8 3 4 4

Τ η λ . : (+ 3 0) 2 1 0 4 8 3 1 4 3 1 f a x : (+ 3 0) 2 1 0 4 8 1 9 1 1 0

e - m a i l : i n f o @ s i d e r i s . c o m . g r

<http://www.sideris.com.gr>